

## 210-25


### Tijeras diesel Serie Liftlux de JLG

#### Características

- Plataforma de anchura máxima con lateral extensible accionado hidráulicamente que proporciona un espacio de trabajo más grande
- Tracción en las cuatro ruedas de serie con un elevado ángulo de dirección que ofrece una movilidad excelente
- Manejable hasta la altura máxima de la plataforma, con lo que se mejora la productividad

#### Resumen de especificaciones

- Altura de la plataforma elevada: 21,00 m
- Anchura total: 2,50 m
- Prestaciones de la plataforma: 1.000 kg

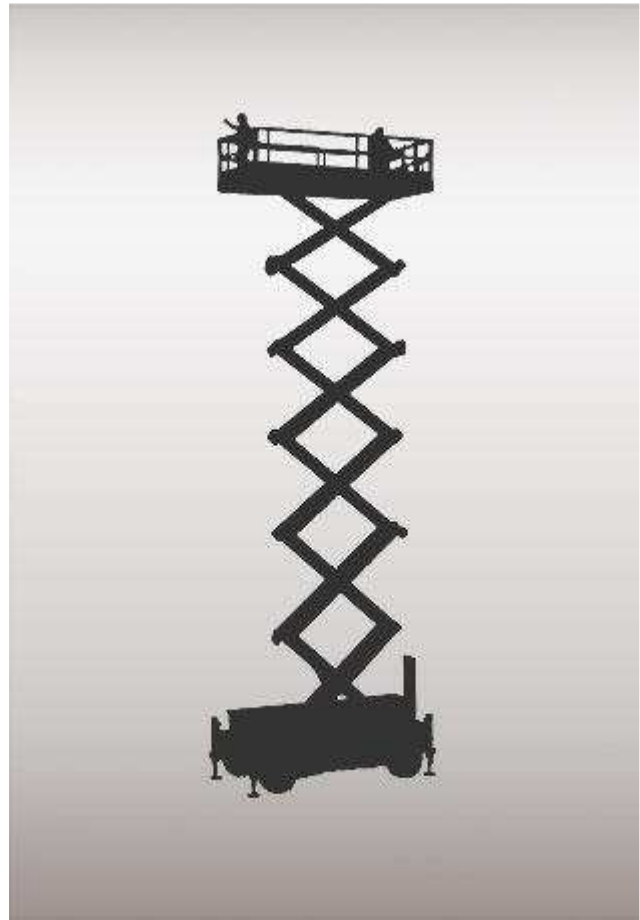

## 210-25 Specifications

#### Rendimiento

Capacidad de la plataforma	1,000 kg
Capacidad en extensión	800 kg
Extensión de lateral	Hydraulic
Tiempo de elevación/bajada	100/75 seconds
Altura de desplazamiento máx.	21.00 m
Peso*	15,000 kg
Presión sobre el suelo**	kg/cm <sup>2</sup>
Velocidad de desplazamiento (Bajada)	2.3 km/h
Pendiente superable	30%

<b>Radio de giro - Interior</b>	1.50 m
<b>Radio de giro - Exterior</b>	6.20 m
<b>Dimensiones de los neumáticos</b>	315/80 R22.5
<b>Tipo de neumáticos</b>	Foam Filled Lug Tread

#### Sistema de alimentación/chasis

<b>Oscilación del eje</b>	15cm
<b>Frenos</b>	Spring Applied
<b>Motor diesel</b>	Deutz D2011L04i (42kW)
<b>Capacidad del depósito de combustible</b>	90 L
<b>Depósito hidráulico</b>	260 L

#### Dimensiones

<b>Altura de la plataforma - Elevada</b>	21.00 m
<b>Altura de la plataforma - Bajada</b>	3.00 m
<b>Altura de las barandillas de la plataforma</b>	1.10 m
<b>Altura recogida (barandillas plegadas)</b>	3.20 m
<b>Dimensiones de la plataforma</b>	2.50 m x 5.35 m
<b>Longitud de la plataforma completamente extendida</b>	7.55 m
<b>Longitud total</b>	5.75 m
<b>Anchura total</b>	2.50 m
<b>Distancia entre ejes</b>	3.90 m
<b>Distancia al suelo</b>	0.26 m