

# 170AETJ-L


FICHA TÉCNICA



[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

# 170 AETJ-L

|                       |  | 170 AETJ-L        |
|-----------------------|--|-------------------|
|                       | <b>Altura de trabajo</b>   | 16.90 m           |
|                       | <b>Altura de la plataforma</b>   | 14.90 m           |
|                       | <b>Altura de articulación</b>  | 7.15 m            |
|                       | <b>Alcance</b>   | 9.40 m            |
|                       | <b>Carrera del pendular</b>  | +70° / -70°       |
|                       | <b>Rotación del pendular</b> (opción 3D)                                   | +70° / -70°       |
|                       | <b>Rotación de la cesta</b>  | 140°              |
|                       | <b>Rotación de la torreta</b>  | 355°              |
|                       | <b>Capacidad</b>   | 200 kg            |
|                       | <b>Numero de personas</b> (int./ext.)                                      | 2/2               |
|                       | <b>Cesta</b> (Ancho x Largo)   | 1.20 x 0.96 m     |
|                       | <b>1. Ancho total</b>  | 1.75 m            |
|                       | <b>2. Largo total</b>  | 6.84 m            |
|                       | <b>3. Altura total</b>   | 1.97 m            |
|                       | <b>4. Largo total plegada</b> (almacenamiento)                             | 5.12 m            |
|                       | <b>5. Altura total plegada</b> (almacenamiento)                            | 2.04 m            |
|                       | <b>6. Radio de giro interior</b>   | 1.97 m            |
|                       | <b>7. Radio de giro exterior</b>   | 4.30 m            |
|                       | <b>8. Radio de giro cesta</b>  | 5.60 m            |
|                       | <b>9. Altura chasis suelo</b>  | 14 cm             |
| <b>10. Entre ejes</b> | 2.00 m   |                   |
|                       | <b>Velocidad de translación</b>  | 5 km/h            |
|                       | <b>Velocidad de trabajo</b>  | 0.60 km/h         |
|                       | <b>Pendiente franqueable</b>   | 22%               |
|                       | <b>Desnivel admitido</b>   | 3° - 5%           |
|                       | <b>Neumáticos</b>  | 0.60 x 0.19 m     |
|                       | <b>Ruedas motrices</b>   | 2 (trasera)       |
|                       | <b>Ruedas directrices</b>  | 2 (delantera)     |
|                       | <b>Peso</b><br>(puede variar en función de las opciones y normas del país) | 6910 kg           |
|                       | <b>Baterías</b>  | 240 Ah / 2 x 24 V |
|                       | <b>Cargador integrado</b>  | 45 Ah / 48 V      |

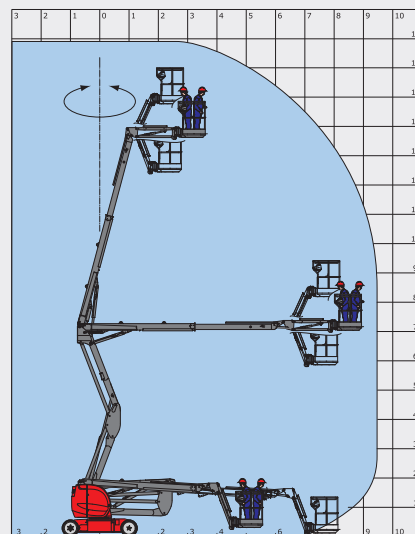

## Equipamiento de serie

|   |
|---|
| Mandos proporcionales                                     |
| Traslación posible con la altura máxima                   |
| Alarma sonora y testigo luminoso de desnivel y sobrecarga |
| Cargador integrado  |
| Descenso manual de socorro                                |
| Frenos de tipo negativo                                   |
| Avisador sonoro en la cesta                               |
| Contador de horas   |
| Indicador de carga de la batería                          |
| Anillos para eslingas                                     |
| Ayuda al diagnóstico integrado                            |
| Predisposición 220 V                                      |
| Ruedas con neumáticos dentados anti huellas               |
| Cesta con el piso troquelado                              |
| Tecnología bus CAN  |
| Caja de herramientas dentro la cesta                      |

## Equipamiento opcional

|  |
|--|
| Luz de destellos   |
| Faros de trabajo   |
| Predisposición aire  |
| Predisposición agua  |
| Enchufe 230 V con diferencial                                  |
| Pintura especial   |
| Aceite biodegradable   |
| Baterías gran capacidad (360 Ah)                               |
| Llenado centralizado de las baterías                           |
| Bip sonoro en la translación                                   |
| Bip sonoro en todos los movimientos                            |
| Capó de protección del pupitre                                 |
| Informe de verificación inicial antes de la puesta en servicio |
| Arnés de seguridad   |

