


OMME LIFT R-SERIES MONTADAS SOBRE CADENAS

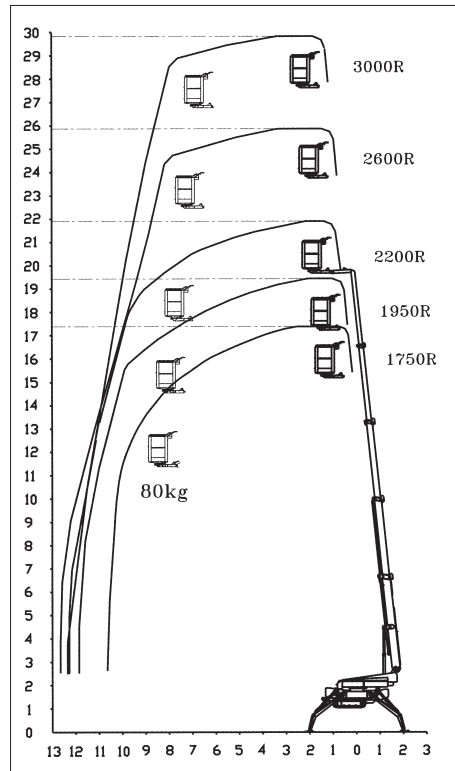

CARACTERÍSTICAS						
	1930 RD	1930 RBD	1750 RD	1750 RBD	1950 RD	1950 RBD
Tipo	Tijera / Telescópica		Telescópica		Telescópica	
Alt. Máxima de trabajo	19,1 m		17,2 m		19,3 m	
Alcance máximo	10,2 m		10,4 m		11,7 m	
Carga máxima de la cesta	200 Kg		200 Kg		200 Kg	
Giro	±400°		±400°		±400°	
Dimensiones de la cesta	1,25 x 0,8 x 1,1 m		1,25 x 0,8 x 1,1 m		1,25 x 0,8 x 1,1 m	
Giro de la cesta	±41°		±41°		±41°	
Batería	24 V / 200 Ah / 5 h			24 V / 200 Ah / 5 h		24 V / 200 Ah / 5 h
Cargador	24 V / 30 A			24 V / 30 A		24 V / 30 A
Transformador	O			O		O
Motor Diesel	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp
Generador	24 V / 22 A	24 V / 22 A	24 V / 22 A	24 V / 22 A	24 V / 22 A	24 V / 22 A
Longitud de transporte	5,90 m		5,80 m		6,30 m	
Altura de transporte	2,07 m		1,99 m		1,99 m	
Anchura de transporte	1,10 m		1,10 m		1,10 m	
Ancho posición trabajo	4,25 / 3,45 m		4,25 / 3,45 m		4,25 / 3,45 m	
Peso total	3.150 Kg	3.250 Kg	2.800 Kg	2.900 Kg	2.880 Kg	3.000 Kg
Gradeabilidad	19,3° (35%)		21,8° (40%)		21,8° (40%)	
Capacidad despliegue	21,8° (40%)		21,8° (40%)		21,8° (40%)	
Longitud de orugas de goma	1,42 m		1,42 m		1,42 m	
Rodillos de soporte	3		3		3	
Estabilizadores hidráulicos	+		+		+	
Controles proporcionales	+		+		+	
Propulsión hidráulica	+		+		+	
Toma 230 V en cesta	+		+		+	
Plumin movable	+		+		+	
Propulsión por control remoto	O		O		O	
Gomas blancas	O		O		O	

CARACTERÍSTICAS						
	2200 RD	2200 RBD	2600 RD	2600 RBD	3000 RD	3000 RBD
Tipo	Telescópica		Telescópica		Telescópica	
Alt. Máxima de trabajo	21,8 m		25,6 m		29,7 m	
Alcance máximo	12,2 m		12,6 m		12,6 m	
Carga máxima de la cesta	200 Kg		200 Kg		200 Kg	
Giro	±400°		±400°		±400°	
Dimensiones de la cesta	1,25 x 0,8 x 1,1 m		1,25 x 0,8 x 1,1 m		1,25 x 0,8 x 1,1 m	
Giro de la cesta	±41°		±41°		±41°	
Batería	24 V / 200 Ah / 5 h			24 V / 200 Ah / 5 h		24 V / 200 Ah / 5 h
Cargador	24 V / 30 A			24 V / 30 A		24 V / 30 A
Transformador	O			O		O
Motor Diesel	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp	14 Kw / 18,8 hp
Generador	24 V / 22 A	24 V / 22 A	24 V / 22 A	24 V / 22 A	24 V / 22 A	24 V / 22 A
Longitud de transporte	6,40 m		7,20 m		8,00 m	
Altura de transporte	1,99 m		1,99 m		1,99 m	
Anchura de transporte	1,10 m		1,10 m		1,10 m	
Ancho posición trabajo	4,25 / 3,45 m		4,25 / 3,45 m		4,25 / 3,45 m	
Peso total	3.000 Kg	3.050 Kg	3.500 Kg	3.625 Kg	3.650 Kg	3.775 Kg
Gradeabilidad	21,8° (40%)		19,3° (35%)		19,3° (35%)	
Capacidad despliegue	21,8° (40%)		21,8° (40%)		21,8° (40%)	
Longitud de orugas de goma	1,42 m		1,74 m		1,74 m	
Rodillos de soporte	3		4		4	
Estabilizadores hidráulicos	+		+		+	
Controles proporcionales	+		+		+	
Propulsión hidráulica	+		+		+	
Toma 230 V en cesta	+		+		+	
Plumin movable	O		O		O	
Propulsión por control remoto	O		O		O	
Gomas blancas	O		O		O	